


■ HESS-HHP

DATENBLATT

Der aufrechtstehende Schenkel erhält durch den rückseitigen, ganzflächigen Aluträger mit oberseitiger Abkantung seine ganz besondere Stabilität und Eignung. Die Leiste wird mit Klebstoff montiert und mit dem Bodenbelag verschweißt. Gehrungen und Stöße werden geschnitten und eingedichtet. Der oberseitige Wandanschluß kann dauerelastisch ausgefugt werden.

Schenkelhöhe	variabel ca. 60 - 100 mm
Fußbreite	variabel ca. 60 - 200 mm
Hohlkehrradius	variabel 12 + 20 mm
Elementlänge	ca. 2,00 m
Liefermenge	ab 20,0 lfm
Belagsarten: Linoleum oder andere elastische Beläge	

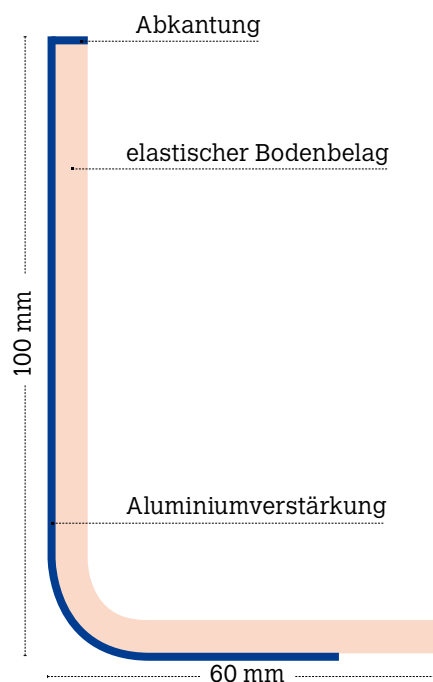

LEISTUNGSVERZEICHNIS HESS-HHP

Pos. Hohlkehlleisten im Material des Bodenbelages als getrennte Streifen
Schenkelhöhe ca. 100,0 mm / Fußbreite ca. 60,0 mm
Radius ca. 12 mm
Leiste mit Klebstoff befestigen, Bodenbelag anpassen und verschweißen, Stöße und Fugen farbig passend eindichten.
Mit oberer Abkantung als Putzleiste.

Erzeugnis: HHP
Hess-Fußboden GbR
Carlo-Mierendorff-Str. 38
67574 Osthofen
Telefon 06242/904860
Fax 06242/901467

Angebotenes Erzeugnis:

..... m E.P. Ges.

Pos. Zulage zu vorbeschriebener Sockelleiste
für das Herstellen von Innen- und Außenecken

..... Stück E.P. Ges.

Pos. Zulage zu vorbeschriebener Sockelleiste für das
Ausfugen des oberen Wandabschlusses

..... m E.P. Ges.



Zertifizierung:
Arbeitsschutz
mit System, AMS



Mitglied im
Zentralverband
Parkettleger-
handwerk
und Bodenleger-
gewerbe