


# ■ HESS-HHP-A

## DATENBLATT

Der aufrechtstehende Schenkel erhält durch den rückseitigen, ganzflächigen Aluträger mit oberseitiger Abkantung seine ganz besondere Stabilität und Eignung. Das überstehende Alu-Fußteil wird angespachtelt, so daß ein ebener Übergang zwischen Estrich und Fußleiste entsteht. Die Leiste wird mit Klebstoff montiert und mit dem Bodenbelag verschweißt. Gehrungen und Stöße werden geschnitten und eingedichtet. Der oberseitige Wandanschluss kann dauerelastisch ausgefugt werden.

Schenkelhöhe	variabel ca. 60 - 100 mm
Fußbreite	variabel ca. 60 - 100 mm
Hohlkehrradius	variabel 12 + 20 mm
Elementlänge	ca. 2,00 m
Liefermenge	ab 20,0 lfm
Belagsarten: Linoleum oder andere elastische Beläge	

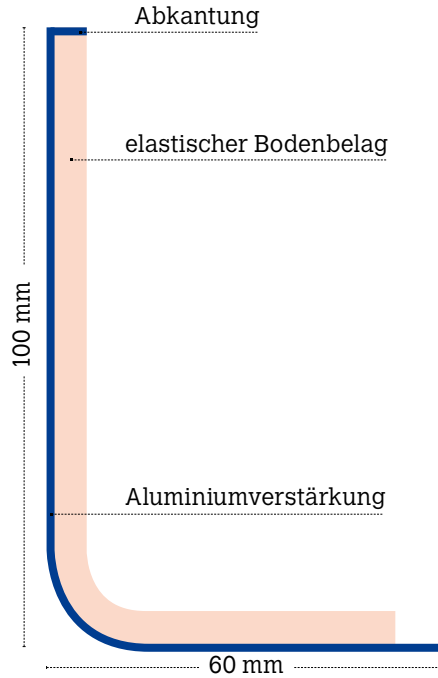

## LEISTUNGSVERZEICHNIS HESS HHP-A

Pos. .... Hohlkehlleisten im Material des Bodenbelages als getrennte Streifen  
Schenkelhöhe ca. 100,0 mm / Fußbreite ca. 60,0 mm  
Radius ca. 12 mm  
Leiste mit Klebstoff befestigen, Bodenbelag anpassen und verschweißen, Stöße und Fugen farblich passend eindichten.  
Mit oberer Abkantung als Putzleiste und vorstehendem Alu-Fußteil.

Erzeugnis: HHP-A  
Hess-Fußboden GbR  
Carlo-Mierendorff-Str. 38  
67574 Osthofen  
Telefon 06242/904860  
Fax 06242/901467

Angebotenes Erzeugnis: .....

..... m E.P. .... Ges. ....

Pos. .... Zulage zu vorbeschriebener Sockelleiste für das Herstellen von Innen- und Außenecken

..... Stück E.P. .... Ges. ....

Pos. .... Zulage zu vorbeschriebener Sockelleiste für das Ausfugen des oberen Wandabschlusses

..... m E.P. .... Ges. ....



Zertifizierung:  
Arbeitsschutz  
mit System, AMS



Mitglied im  
Zentralverband  
Parkettleger-  
handwerk  
und Bodenleger-  
gewerbe