


■ HESS-HHP-Combi I

DATENBLATT

Die Combileiste besteht aus einer Holzleiste ca. 16/80 bis 100 mm. Diese wird mit einer speziellen Hohlkehlsockelleiste kombiniert. Das überstehende Alu-Fußteil wird angespachtelt, so dass ein ebener Übergang zwischen Estrich und Fußteil entsteht. Die Leiste wird mit Klebstoff montiert und mit dem Bodenbelag verschweißt. Die Holzwahl wird durch Möbel und Einrichtung vorgegeben, das Hohlkehprofil wird mit dem Bodenbelag abgestimmt. Das Ergebnis ist ein ästhetisch und hygienisch sauberer Boden-Wandanschluss.

Schenkelhöhe variabel	ca. 30+70 mm = 100 mm
oder	ca. 30+50 mm = 80 mm
Fußbreite	35 mm
Hohlkehrradius	ca. 12 mm
Elementlänge Holz	bis ca. 4,00 m
Profil	2,00 m
Liefermenge	ab ca. 20,0 lfm
Holzarten: Multiplex, andere Holzarten auf Anfrage	
Belagsarten: Linoleum oder andere elastische Beläge	

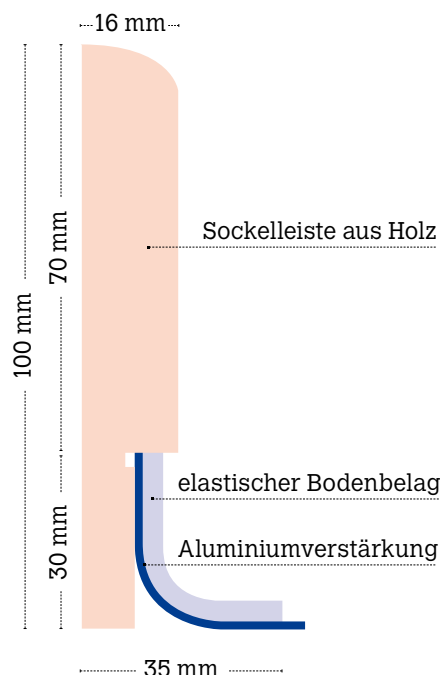

LEISTUNGSVERZEICHNIS HESS-HHP-COMBI I

Pos. Hohlkehlleisten im Material des Bodenbelages als getrennte Streifen
Schenkelhöhe ca. 100,0 mm oder 80,0 mm / Fußbreite ca. 35,0 mm
Radius ca. 12 mm
Leiste mit Klebstoff befestigen, Bodenbelag anpassen und verschweißen, Stöße und Fugen farbig passend eindichten.
Mit oberer Abkantung als Putzleiste.

Erzeugnis: HHP-Combi I
Hess-Fußboden GbR
Carlo-Mierendorff-Str. 38
67574 Osthofen
Telefon 06242/904860
Fax 06242/901467

Angebotenes Erzeugnis:

..... m E.P. Ges.

Pos. Zulage zu vorbeschriebener Sockelleiste für das Herstellen von Innen- und Außenecken

..... Stück E.P. Ges.

Pos. Zulage zu vorbeschriebener Sockelleiste für das Ausfugen des oberen Wandabschlusses

..... m E.P. Ges.



Zertifizierung:
Arbeitsschutz
mit System, AMS



Mitglied im
Zentralverband
Parkettleger-
handwerk
und Bodenleger-
gewerbe