


■ HESS-HHP-F

DATENBLATT

Eine Hohlkehlleiste mit rückseitiger Aluminiumverstärkung und vorstehendem Fußteil. Die Leiste wird mit Klebstoff montiert und mit dem Bodenbelag verschweißt. Gehrungen und Stöße werden geschnitten und eingedichtet. Das überstehende Alu-Fußteil wird angespachtelt, so dass ein ebener Übergang zwischen Estrich und Fußleiste entsteht.

Schenkelhöhe	variabel ca. 60 - 200 mm
Fußbreite	variabel ca. 60 - 80 mm
Hohlkehrradius	variabel 12 + 20 mm
Elementlänge	ca. 2,00 m
Liefermenge	ab 20,0 lfm
Belagsarten: Linoleum oder andere elastische Beläge	

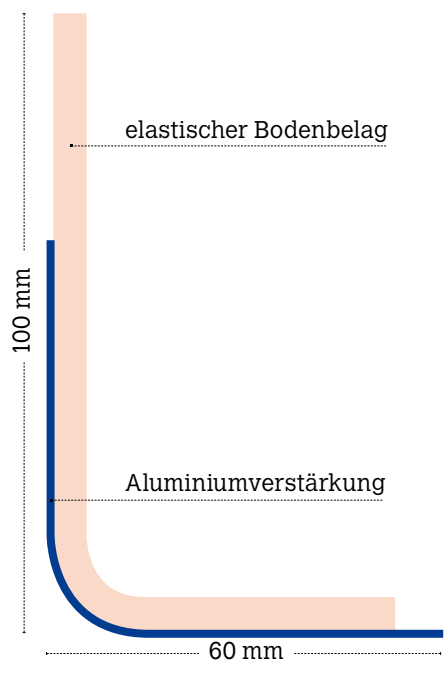

LEISTUNGSVERZEICHNIS HESS HHP-F

Pos. Hohlkehlleisten im Material des Bodenbelages als getrennte Streifen
Schenkelhöhe ca. 100,0 mm / Fußbreite ca. 60,0 mm
Radius ca. 12 mm
Leiste mit Klebstoff befestigen, Bodenbelag anpassen und verschweißen, Stöße und Fugen farbig passend eindichten.
Mit vorstehendem Alu-Fußteil.

Erzeugnis: HHP-F
Hess-Fußboden GbR
Carlo-Mierendorff-Str. 38
67574 Osthofen
Telefon 06242/904860
Fax 06242/901467

Angebotenes Erzeugnis:

..... m E.P. Ges.

Pos. Zulage zu vorbeschriebener Sockelleiste für das Herstellen von Innen- und Außenecken

..... Stück E.P. Ges.

Pos. Zulage zu vorbeschriebener Sockelleiste für das Ausfugen des oberen Wandabschlusses

..... m E.P. Ges.


Zertifizierung:
Arbeitsschutz
mit System, AMS


Mitglied im
Zentralverband
Parkettleger-
handwerk
und Bodenleger-
gewerbe