


■ HESS-Rheinhessen

DATENBLATT

Die Trägerleiste, bestehend aus Holz massiv, Multiplex oder MDF in Naturlack oder RAL-Farben, wird an die Wände geschraubt oder in Klebtechnik montiert. Der Belagsstreifen aus Linoleum, Gummi, PVC oder Teppich wird mittels eines aufzubringenden Klebebandes problemlos und dauerhaft eingeklebt. Der Bodenanschluss wird vor dem Einkleben des Belagsstreifens mit farbig passendem Silikon eingedichtet. Wir erhalten einen sauberen, ästhetisch gelungenen und preisgünstigen Boden-Wandanschluss.

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Höhe der Trägerleiste | variabel 60 - 100 mm |
| Stärke der Trägerleiste | 15 mm |
| Höhe der Ausfräsung | ca. 30 mm |
| Tiefe der Ausfräsung | ca. 5 mm |
| Elementlänge | 2,50 m |
| Liefermenge | ab ca. 20,0 lfm |
| Holzarten | Multiplex |
| Belagsarten: Linoleum | |
| Gummi, PVC oder Teppich | |

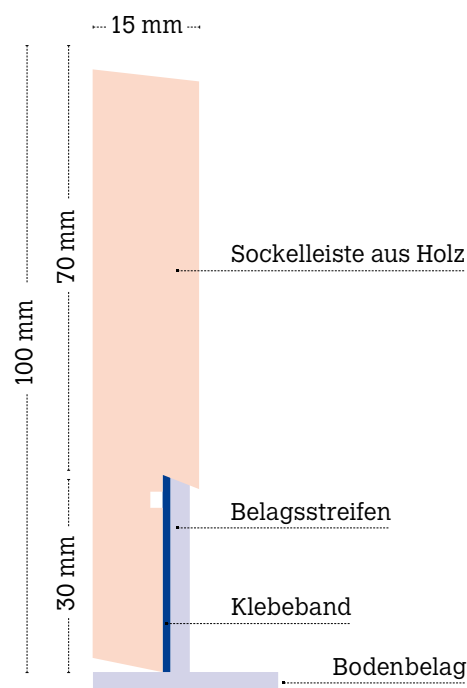

LEISTUNGSVERZEICHNIS HESS-RHEINHESSEN

Pos. Die Trägerleiste wird an die Wände geschraubt oder in Klebtechnik montiert. Der Belagsstreifen aus Linoleum, Gummi, PVC oder Teppich wird mittels eines aufgetragenen Klebebandes eingeklebt. Der Bodenanschluss wird vor dem Einkleben des Belagsstreifens mit farbig passendem Silikon eingedichtet.

Erzeugnis: Rheinhessenleiste

Hess-Fußboden GbR

Carlo-Mierendorff-Str. 38

67574 Osthofen

Telefon 06242/904860

Fax 06242/901467

Angebotenes Erzeugnis:

..... m E.P. Ges.

Pos. Zulage zu vorbeschriebener Sockelleiste für das Herstellen von Innen- und Außenecken

..... Stück E.P. Ges.

Pos. Zulage zu vorbeschriebener Sockelleiste für das Ausfügen des oberen Wandabschlusses

..... m E.P. Ges.



Zertifizierung:
Arbeitsschutz
mit System, AMS



Mitglied im
Zentralverband
Parkettleger-
handwerk
und Bodenleger-
gewerbe