


■ HESS-HSL

DATENBLATT

Eine Hohlkehlsockelleiste mit rückseitiger Aluminiumverstärkung. Die Leiste wird mit Klebstoff montiert und mit dem Bodenbelag verschweißt. Gehrungen und Stöße werden geschnitten und eingedichtet. Der oberseitige Wandanschluss kann dauerelastisch ausgefugt werden.

Schenkelhöhe	variabel ca. 60 - 200 mm
Fußbreite	variabel ca. 60 - 200 mm
Hohlkehrradius	variabel 12 + 20 mm
Elementlänge	ca. 2,00 m
Liefermenge	ab 20,0 lfm
Belagsarten: Linoleum oder andere elastische Beläge	

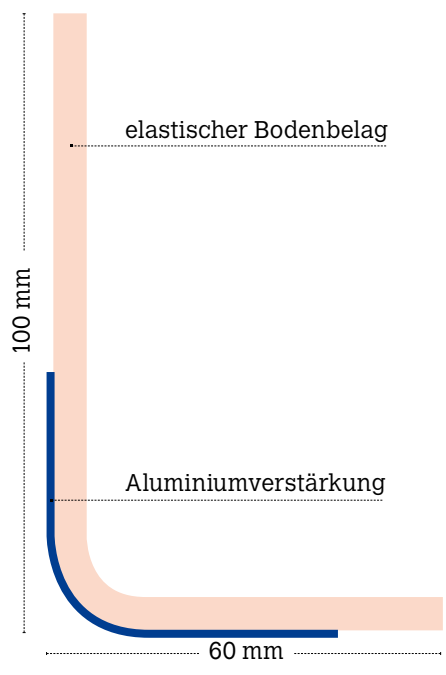

LEISTUNGSVERZEICHNIS HESS-HSL

Pos. Hohlkehlleisten im Material des Bodenbelages als getrennte Streifen
 Schenkelhöhe ca. 100,0 mm
 Fußbreite ca. 60,0 mm
 Radius ca. 12 mm
 Leiste mit Klebstoff befestigen, Bodenbelag anpassen und verschweißen, Stöße und Fugen farbig passend eindichten.

Erzeugnis: HSL
Hess-Fußboden GbR
 Carlo-Mierendorff-Str. 38
 67574 Osthofen
 Telefon 06242/904860
 Fax 06242/901467

Angebotenes Erzeugnis:

..... m E.P. Ges.

Pos. Zulage zu vorbeschriebener Sockelleiste für das Herstellen von Innen- und Außenecken

..... Stück E.P. Ges.

Pos. Zulage zu vorbeschriebener Sockelleiste für das Ausfugen des oberen Wandabschlusses

..... m E.P. Ges.


 Zertifizierung:
 Arbeitsschutz
 mit System, AMS


 Mitglied im
 Zentralverband
 Parkettleger-
 handwerk
 und Bodenleger-
 gewerbe